



产品描述

- 360度无暗区
- 单色、RGB等多种颜色
- 外观可以选择铝本色、白色，其他颜色可定制
- IP65 可定制

产品型号编码规则

XO - **L*** - ***** - ***** - **I/O**

系列名

长度

色温

出线方式


室内/室外

"XO"=XO tube 360

- 18K
- 24K
- 27K
- 30K
- 40K
- 50K
- 65K
- 75K
- RGB

- "DW"=双端出线
- "SW"=单端出线
- "DC"=双端连接器
- "SC"=单端连接器

应用场景




过道、走廊



阶梯




站台



外窗



产品线图

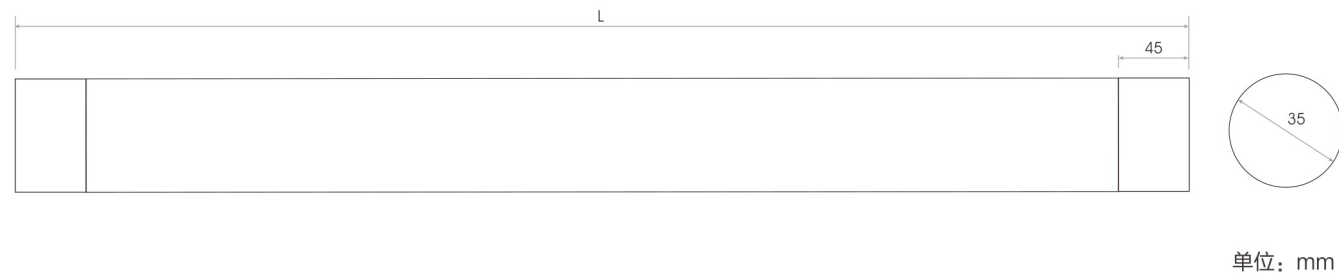

产品参数

XO tube 360						
名称	角度	功率	Lumen@3000k	Ra	CCT	长度 (mm)
XO	360°	18w/m	1200 lm/m	>90	1800K/2400K/2700K/3000K4000K/ 5000K/6500K/7500K/RGB	592/1093/1594/2095


通用参数	
电压	24V
功率	18w/m
使用环境	室内 (IP20)
使用温度范围	0 ~ 35°C
调光方式	0-10V、DALI、DMX512(需外置解码器)等
最大连接长度	4m
安装配件	① U型金属卡 XO-H ② 吊装套件 XO-S

注:不同色温的光通量计算方法:以3000K的光通量为基准值,2400K=基准值×0.93;2700K=基准值×0.97;4000K=基准值×1.05;5000K=基准值×1.08;6500K=基准值×1.1

配件一览

(单位: mm)

- ① U型金属卡 XO-H

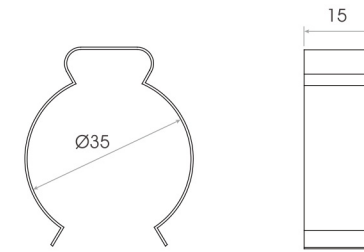


建议安装配件数量及位置

型号	XO-L500-*-*-l	XO-L1000-*-*-l	XO-L1500-*-*-l	XO-L2000-*-*-l
产品长度(L)	592mm	1093mm	1594mm	2095mm
① XO-H U型金属卡	2	2	3	4

注:在高处或室外安装时另配有安全保护绳,如需要请向本公司咨询。一般室内安装不需要安全保护绳。

- ② 吊装套件 XO-S

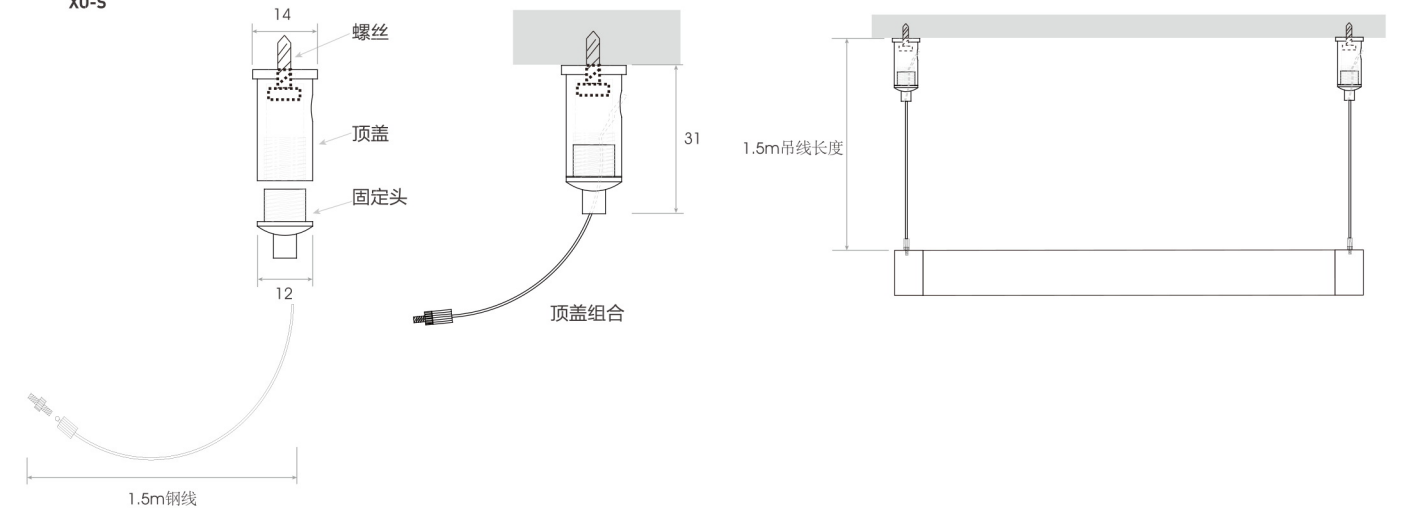

配光曲线

