





### 产品描述

- 超窄、超细，宽度6.5mm、高度9mm
- 外观可以选择铝本色、白色，其他颜色可定制
- 无缝无暗区拼接
- 发光均匀，无光斑
- 安装便捷
- DC24V
- 适合多种调光方式

### 产品型号编码规则

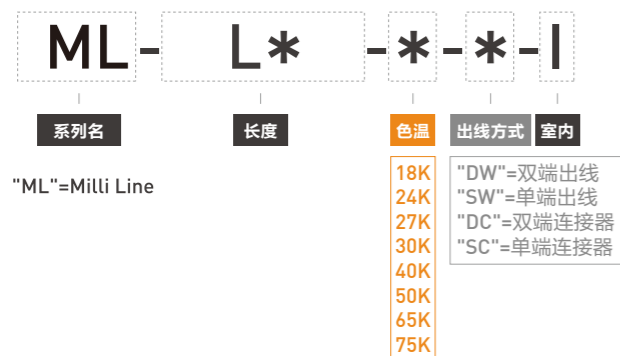


### 应用场景

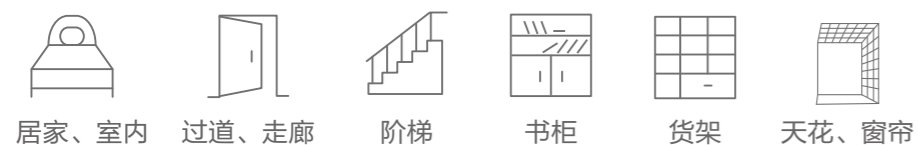


## 产品线图

### 产品带双端连接器外型图

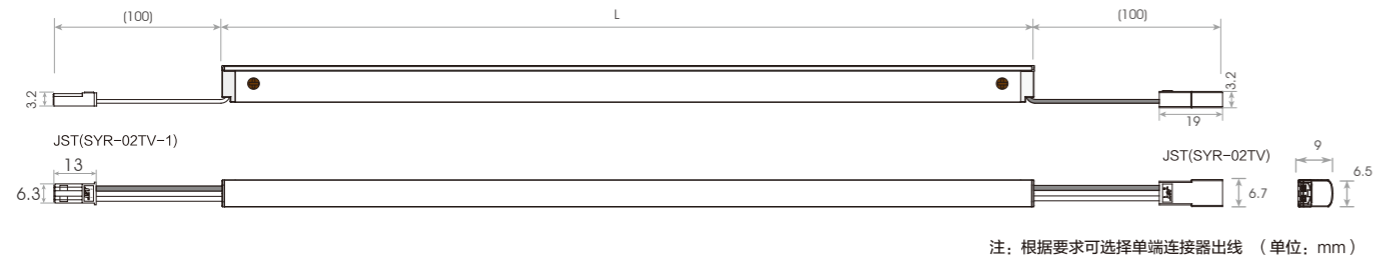

### 产品带双端出线外型图

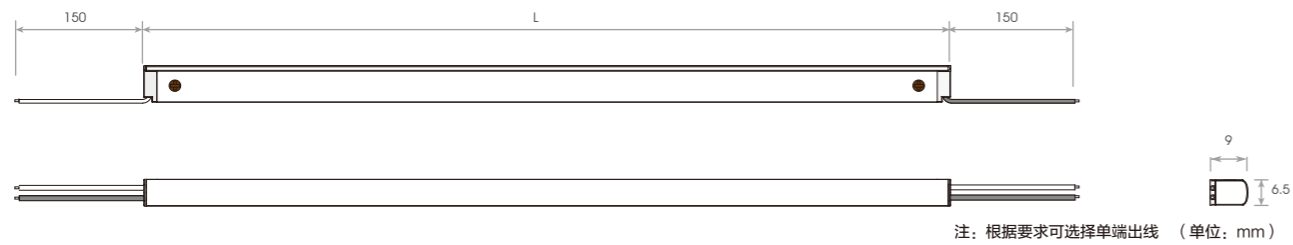

## 产品参数


Milli Line					
名称	功率	Lumen@3000k	Ra	CCT	长度 (mm)
ML	10w/m	560lm/m	>90	1800K/2400K/2700K/3000K/4000K/ 5000K/6500K/7500K	92/273/499/996/1493

通用参数	
电压	24V
功率	10w/m
使用环境	室内 (IP20)
使用温度范围	0 ~ 35°C
调光方式	0-10V、DALI、DMX512(需外置解码器) 等
最大连接长度	5m
安装配件	① 磁铁 ML-MA      ② 胶粘铁片 ML-MP      ③ 固定背卡 ML-BC ④ 1.5m电源线 ML-PSC      ⑤ 0.15m跳线 ML-JC

注：不同色温的光通量计算方法：以3000K的光通量为基准值，2400K=基准值×0.93；2700K=基准值×0.97；4000K=基准值×1.05；5000K=基准值×1.08；6500K=基准值×1.1

## 配件一览

(单位：mm)

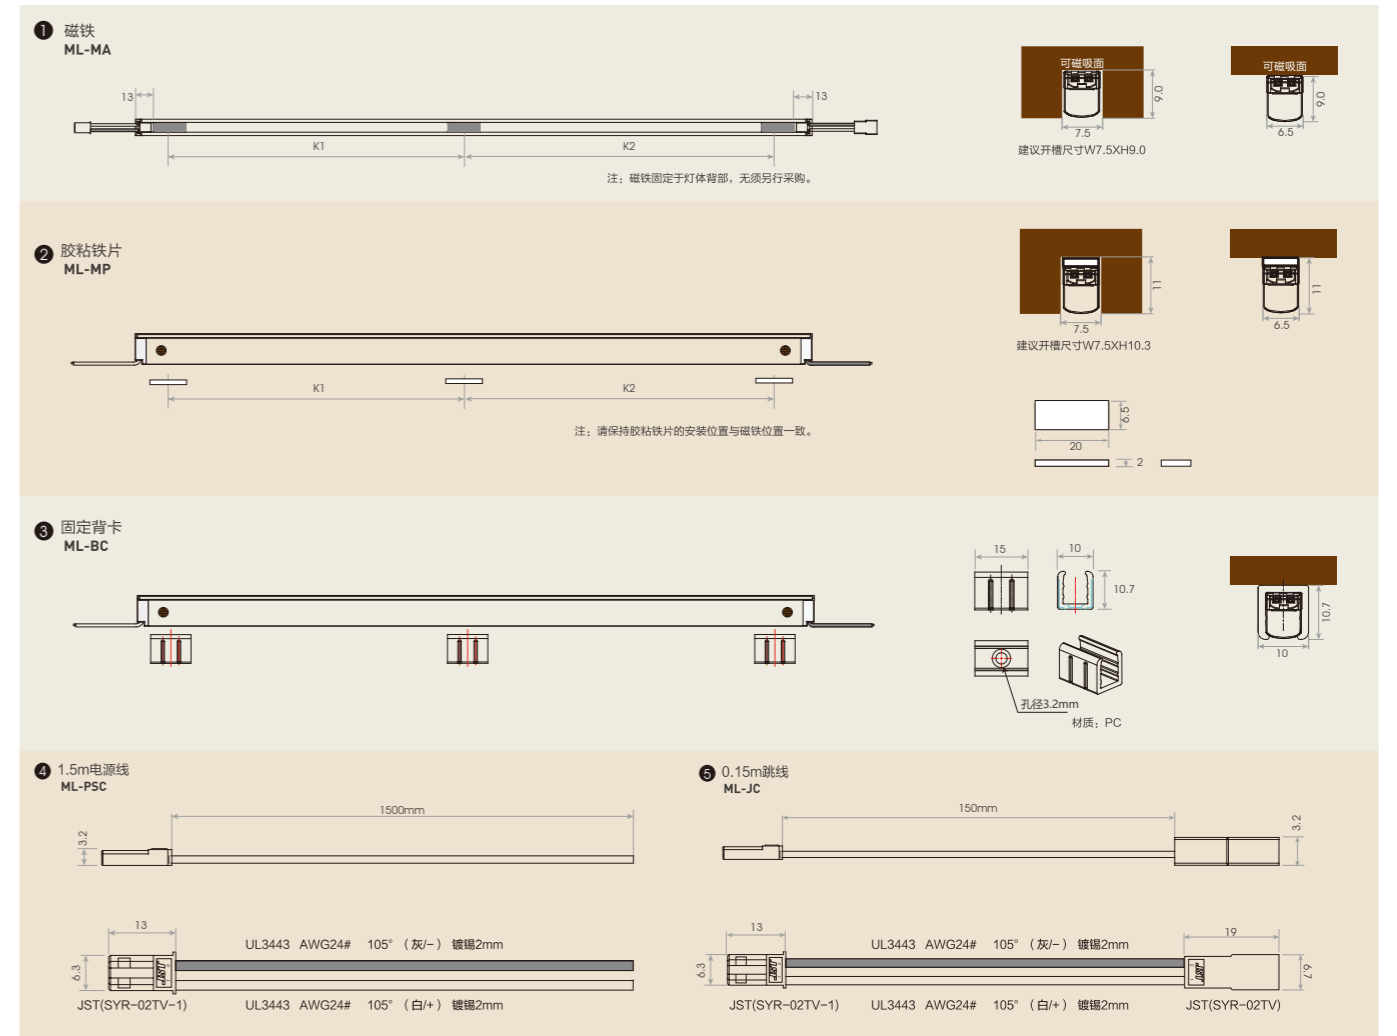

## 配光曲线

