



产品描述

- PC双色共挤工艺，绝缘可靠性高
- 无缝对插
- 发光均匀，无暗区


该产品有以下两大系列：

- X Line 220 (AC220V型) 最长连接20m
- X Line 24 (DC24V型) 最长连接5m

产品型号编码规则




应用场景

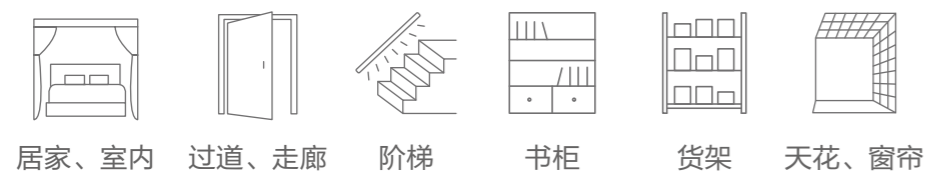

酒店 | 商场 | 别墅 | 办公

XL24 X Line 24

产品线图

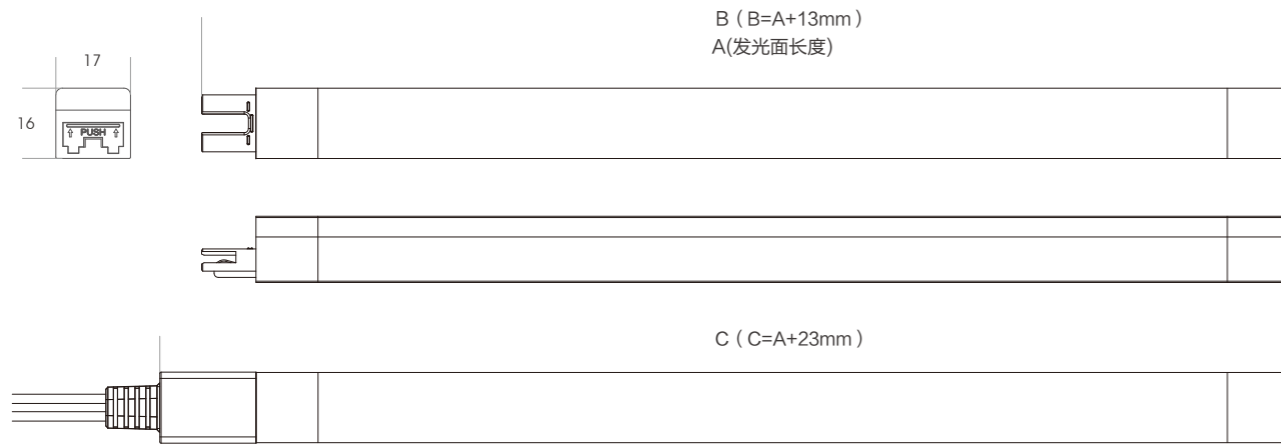

产品参数

X Line 24					
名称	功率	Lumen@3000k	Ra	CCT	长度 (mm)
XL24	12w/m	900lm/m	>90	2700K/3000K/ 3500K/4000K/5000K	85/235/485/735/985


通用参数	
电压	24V
功率	12w/m
使用环境	室内 (IP20)
使用温度范围	0 ~ 35°C
调光方式	0-10V、DALI、DMX512(需外置解码器)等
最大连接长度	5m
安装配件	① 卡扣 XL-MC ② 铁片 XL-MP ③ 嵌装铝槽 XL-RF ④ 电源线 XL24-PSC-A ⑤ DC插头电源线 XL24-PSC-B ⑥ 一字跳线 XL24-JC-A ⑦ T字跳线 XL24-JC-B

注：不同色温的光通量计算方法：以3000K的光通量为基准值，2400K=基准值×0.93；2700K=基准值×0.97；4000K=基准值×1.05；5000K=基准值×1.08；6500K=基准值×1.1

配件一览

(单位: mm)

配件

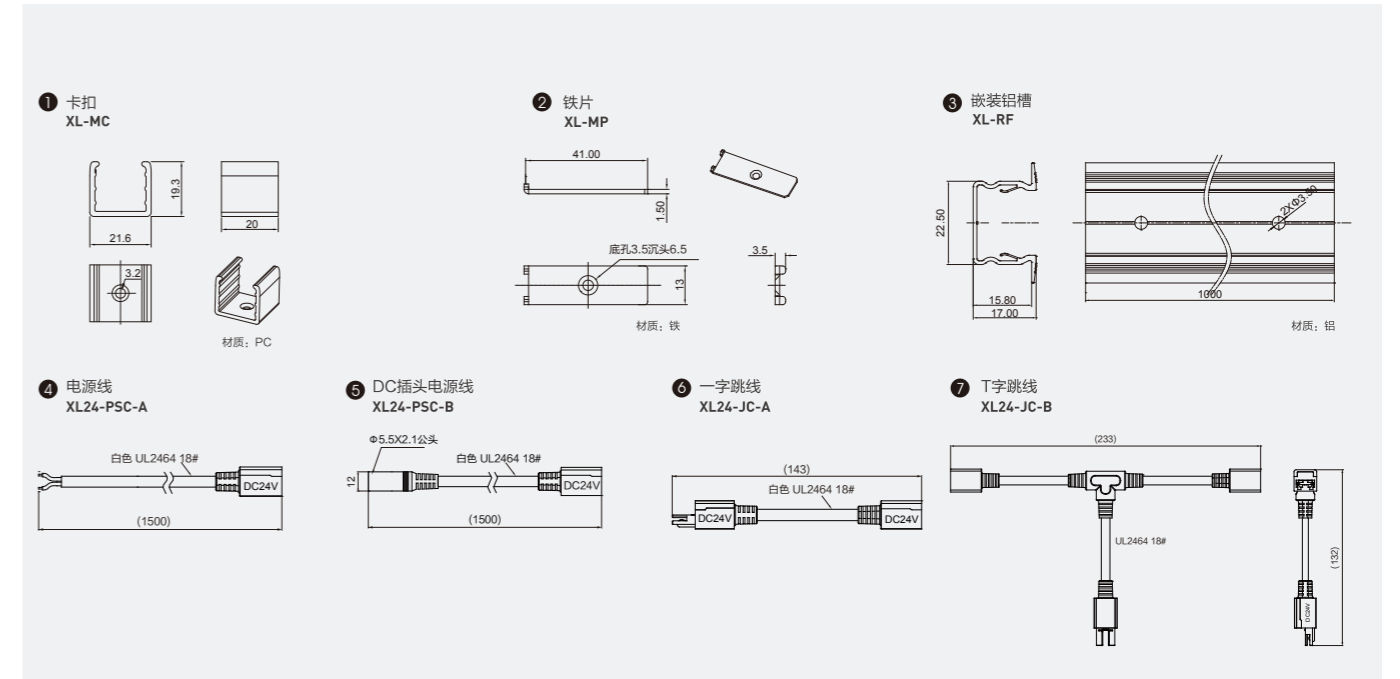

产品连接方式



配光曲线

