



## 产品描述

- 单BIN LED, 各种颜色高度一致
- 沉金工艺FPC软板
- 特制高透光柔性套管
- 多种出线方式、多种安装配件可选

## 产品型号编码规则

CFC - \*/\*/m - L\* - \* - \* - I

系列名

LED数量/功率/米

长度

色温

出线方式

室内

"CFC"=CLEAR FLEX COLOR


RGB  
RGBW

"DW"=双端出线  
"SW"=单端出线  
"DC"=双端连接器  
"SC"=单端连接器



酒店 | 商场 | 别墅 | 办公

## 产品线图

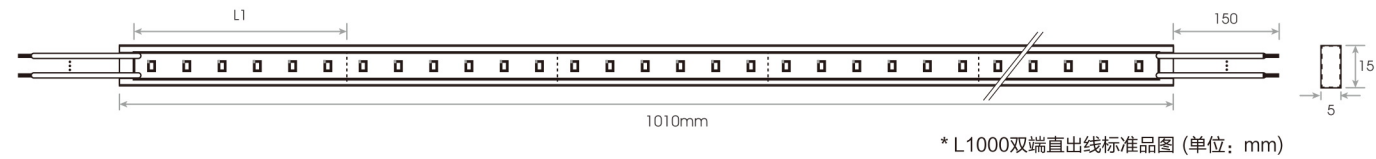

## 产品参数

CLEAR FLEX COLOR					
名称	功率	Lumen	Ra	CCT	剪切单元 (L1)
CFC-60	12 w/m	420 lm/m	--	RGB	100mm(6 LED)
CFC-60	14.4 w/m	720 lm/m (@W=3000K)	--	RGBW	100mm(6 LED)

通用参数	
电压	24V
功率	--
使用环境	室内、半户外 (IP54)
使用温度范围	-10 ~ 35℃
调光方式	0-10V、DALI、DMX512(需外置解码器)等
最小弯曲半径	R=50mm
最大连接长度	5m
安装配件	① 45°导轨 CF-RA    ② 自锁导轨 CF-RI    ③ 双侧固定卡 CF-TC    ④ 单侧固定卡 CF-SC

注：不同色温的光通量计算方法：以 3000K 的光通量为基准值，2400K= 基准值 × 0.93；2700K= 基准值 × 0.97；4000K= 基准值 × 1.05；5000K= 基准值 × 1.08；6500K= 基准值 × 1.1

## 配件一览

(单位: mm)

