



## 产品描述

- 全光谱LED, Ra>96, R1~R15>90, Rf、Rg>90, MacAdam≤3step
- 沉金工艺FPC软板
- 特制高透光柔性套管
- 多种出线方式、多种安装配件可选

## 产品型号编码规则

CFE - \*/\*/m - L\* - \* - \* - I

系列名

LED数量/功率/米

长度

色温

出线方式

室内

"CFE"=CLEAR FLEX EXTRA


- 18K
- 24K
- 27K
- 30K
- 40K
- 50K
- 65K
- 75K
- DUO

- "DW"=双端出线
- "SW"=单端出线
- "DC"=双端连接器
- "SC"=单端连接器

酒店 | 商场 | 别墅 | 办公



## 产品线图

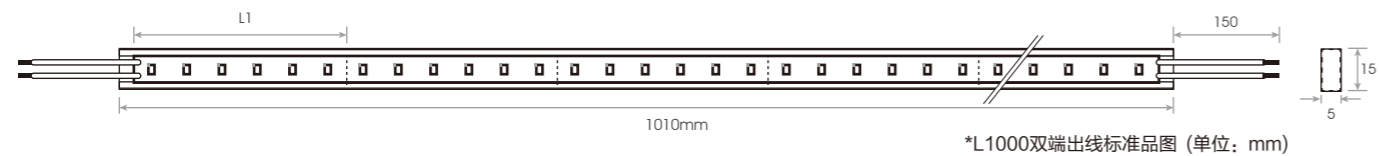

## 产品参数

CLEAR FLEX EXTRA					
名称	功率	Lumen@3000k	Ra	CCT	剪切单元 (L1)
CFE-120	15 w/m	1220 lm/m	>90	1800K/2400K/2700K	50mm(6 LED)
CFE-72	12 w/m	980 lm/m		/3000K/4000K/5000K	83mm(6 LED)
CFE-60	10 w/m	820 lm/m		/6500K/7500K/Duo	100mm(6 LED)
CFE-48	8 w/m	650 lm/m			125mm(6 LED)

通用参数	
电压	24V
功率	--
使用环境	室内、半户外 (IP54)
使用温度范围	-10 ~ 35°C
调光方式	0-10V、DALI、DMX512(需外置解码器)等
最小弯曲半径	R=50mm
最大连接长度	5m
安装配件	① 45°导轨 CF-RA    ② 自锁导轨 CF-RI    ③ 双侧固定卡 CF-TC    ④ 单侧固定卡 CF-SC

注: 不同色温的光通量计算方法: 以 3000K 的光通量为基准值, 2400K= 基准值 × 0.93; 2700K= 基准值 × 0.97; 4000K= 基准值 × 1.05; 5000K= 基准值 × 1.08; 6500K= 基准值 × 1.1

## 配件一览

(单位: mm)

