



产品描述

- MacAdam ≤ 3 step, Ra > 90
- 沉金工艺FPC软板
- 特制高透光柔性套管
- 多种出线方式、多种安装配件可选

产品型号编码规则

CFV - */*/m - L* - * - * - I

系列名

LED数量/功率/米

长度

色温

出线方式

室内

"CFV"=CLEAR FLEX VARIO


- 18K
- 24K
- 27K
- 30K
- 40K
- 50K
- 65K
- 75K

- "DW"=双端出线
- "SW"=单端出线
- "DC"=双端连接器
- "SC"=单端连接器



酒店 | 商场 | 别墅 | 办公

产品线图

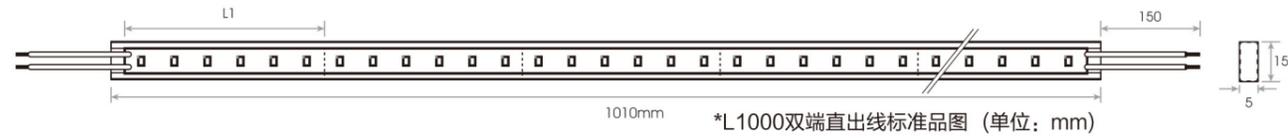

产品参数

CLEAR FLEX VARIO					
名称	功率	Lumen@3000k	Ra	CCT	剪切单元 (L1)
CFV-72	14 w/m	970lm/m	>90	1800K/2400K/2700K/3000K4000K/	27.8mm(2 LED)
CFV-48	9 w/m	620lm/m		5000K/6500K/7500K	41.7mm(2 LED)

通用参数	
电压	24V
功率	--
使用环境	室内、半户外 (IP54)
使用温度范围	-10 ~ 35°C
调光方式	0-10V、DALI、DMX512(需外置解码器)等
最小弯曲半径	R=50mm
最大连接长度	5m
安装配件	① 45°导轨 CF-RA ② 自锁导轨 CF-RI ③ 双侧固定卡 CF-TC ④ 单侧固定卡 CF-SC

注：不同色温的光通量计算方法：以 3000K 的光通量为基准值，2400K= 基准值 ×0.93；2700K= 基准值 ×0.97；4000K= 基准值 ×1.05；5000K= 基准值 ×1.08；6500K= 基准值 ×1.1

配件一览

(单位: mm)

