

## 产品描述

- 侧向弯曲
- MacAdam ≤ 3step, Ra > 90
- 沉金工艺FPC软板
- 特制高透光柔性套管
- 多种出线方式、多种安装配件可选

## 产品型号编码规则

**CFA - \*/\*/m - L\* - \* - \* - I**

系列名    LED数量/功率/米    长度    色温    出线方式    室内


"CFA" = CLEAR FLEX ALPHA

- 18K
  - 24K
  - 27K
  - 30K
  - 40K
  - 50K
  - 65K
  - 75K
- "DW" = 双端出线  
 "SW" = 单端出线  
 "DC" = 双端连接器  
 "SC" = 单端连接器



酒店 | 商场 | 别墅 | 办公

## 产品线图

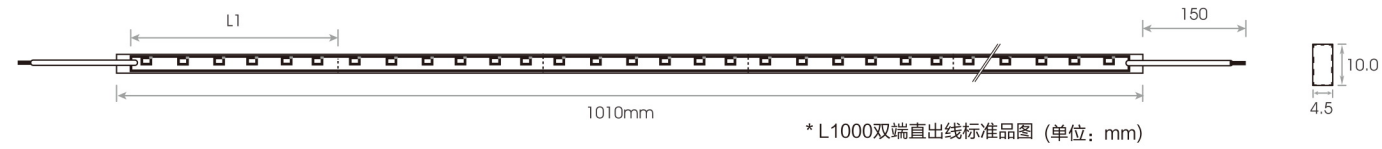

## 产品参数

CLEAR FLEX ALPHA					
名称	功率	Lumen@3000k	Ra	CCT	剪切单元 (L1)
CFA-96	8w/m	620lm/m	>90	1800K/2400K/2700K/3000K4000K/ 5000K/6500K/7500K	62.5mm(6 LED)

通用参数	
电压	24V
功率	--
使用环境	室内、半户外 (IP54)
使用温度范围	-10 ~ 35℃
调光方式	0-10V、DALI、DMX512(需外置解码器)等
最小弯曲半径	R=50mm
最大连接长度	5m
安装配件	① 导轨 CFA-RF    ② 背卡 CFA-BC    ③ 单侧固定卡 CFA-SC

注: 不同色温的光通量计算方法: 以 3000K 的光通量为基准值, 2400K= 基准值 × 0.93; 2700K= 基准值 × 0.97; 4000K= 基准值 × 1.05; 5000K= 基准值 × 1.08; 6500K= 基准值 × 1.1

## 配件一览

(单位: mm)

